



Straight and contra-angle handpieces

ストレート&コントラアングルハンドピース



*Precision,
Elegance, Comfort.*



安定性と静粛性

ヘッドデザインを見直し、適切な視野を確保したまま、安定かつ静粛性を高めました。

幅広いラインアップ

ストレートハンドピース、コントラアングルと、症例に合わせて幅広く選択できます。



衛生的で長寿命


本体表面はガラスコーティングされており、キズが付きにくく、長く綺麗にご愛用いただけます



コーティング無 コーティング有

優れたクーリング

5点注水により様々な状況において術部を冷却する事ができます。(WK-93LT/WK-99LT)

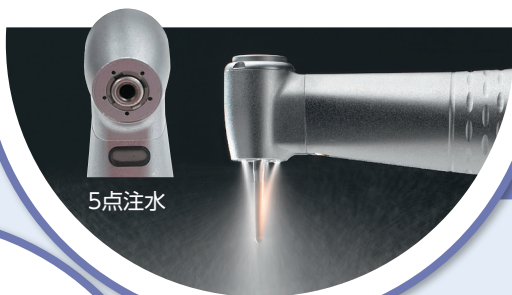

5点注水

小さなヘッド、大きなメリット

小さなヘッドサイズにより、治療部位へのアクセスに優れています。[WK-93L]



安定性と静粛性

セラミック製ボールベアリングの採用とギア形状を最適化することにより、ブレが少なく、安定かつ耐久性に優れた回転性能を実現しました。(WK-99LT/WK-93LT)



WK-93LT WK-99LT

選べるコンパクトヘッド

従来からの5倍速(WK-99LT)に加え、よりヘッドがコンパクト化された4.5倍速(WK-93LT)をご用意、治療の目的に合わせて選択していただけます。

共通の特徴



モノブロックデザイン

つなぎ目の少ない設計のため、汚れが隙間に入り込みにくく、衛生的にお使いいただけます。

VISION & FUSION



FUSION

高い視認性とアクセス

満足の技術水準とコストパフォーマンスの融合。ストレスのない治療が可能になります。



syneca FUSION

サイネアフュージョン
コントラアングル

スモールヘッド

新デザインのスモールヘッドにより、高い視認性とアクセスを実現しました。




幅広いラインアップ

ストレートハンドピース、コントラアングルと、症例に合わせて幅広く選択できます。



安全で衛生的

安全で衛生的なグリップを採用しています。

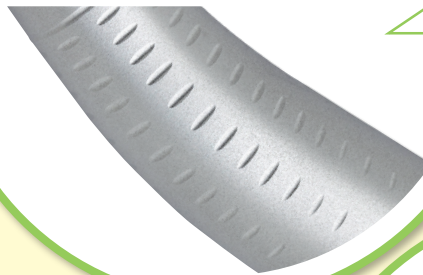

快適なグリップ性

モノブロックボディーにより快適なグリップ性が確保され、衛生的にご使用いただけます。



静か

新しいギアリングテクノロジーにより、静かな動きを実現しました。

コンパクト

コンパクトで、衛



豊富なヘッドサイズ

複数のサイズのヘッドを取り揃えているため、様々な患者さんの口腔内にも対応いたします。

優れたライティング

コンパクトガラスロッドを採用し術部を明るく照らします。(LT ※ライト付きのコントラアングル)



優れたクーリング

4点注水による連続的なスプレーで冷却します。(WG-99A/WG-99LT)



4点注水



ストレート



	WK-56LT	WK-66LT	WK-93LT	WK-99LT	WK-86LT	HK-43LT
商品コード	00661702	00661703	00661701	00661700	00661704	00661715
ギア比	1 : 1	2 : 1	1 : 4.5	1 : 5	8 : 1	1 : 1
カラーコード	青	緑	オレンジ	オレンジ	緑	青
モーターカプリング	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964
バーの種類/直径	CA/2.35mm	CA/2.35mm	FG/1.6mm	FG/1.6mm	CA/2.35mm	ハンドピース/CA/2.35mm
ライト	コンパクトグラスロッド	コンパクトグラスロッド	コンパクトグラスロッド	コンパクトグラスロッド	コンパクトグラスロッド	コンパクトグラスロッド
使用可能なバーの最長の長さ	34mm	34mm	21mm	25mm	34mm	ハンドピース50mm/CA34mm
モーターの最大回転数	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm
注水量	50ml 以上	50ml 以上	50ml 以上	50ml 以上	50ml 以上	50ml 以上
スプレー穴数	1	1	5	5	1	1

ストレート



	WG-56LT	WG-56A	WG-66LT	WG-66A	WG-99LT	WG-99A	HG-43A
商品コード	00661707	00661708	00661709	00661710	00661705	00661706	00661716
ギア比	1 : 1	1 : 1	2 : 1	2 : 1	1 : 5	1 : 5	1 : 1
カラーコード	青	青	緑	緑	オレンジ	オレンジ	青
モーターカプリング	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964
バーの種類/直径	CA/2.35mm	CA/2.35mm	CA/2.35mm	CA/2.35mm	FG/1.6mm	FG/1.6mm	ハンドピース/CA/2.35mm
ライト	コンパクトグラスロッド	—	コンパクトグラスロッド	—	コンパクトグラスロッド	—	—
使用可能なバーの最長の長さ	34mm	34mm	34mm	34mm	25mm	25mm	ハンドピース50mm/CA34mm
モーターの最大回転数	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm
注水量	50ml 以上	50ml 以上	50ml 以上	50ml 以上	50ml 以上	50ml 以上	50ml 以上
スプレー穴数	1	1	1	1	4	4	1



Quick Connect

アシスティーナTWIN

噴霧テクノロジーで、作業時間を短縮
継続的に使用する事で、注油コストを削減します。

商品コード 00660831
アシスティーナTWIN (クイックアダプター セット付)

